




E型防撞护栏端头平面图 (单位cm)

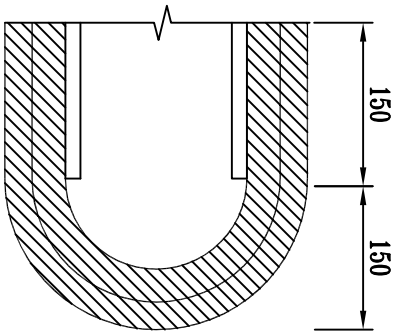

大样图 (单位cm)

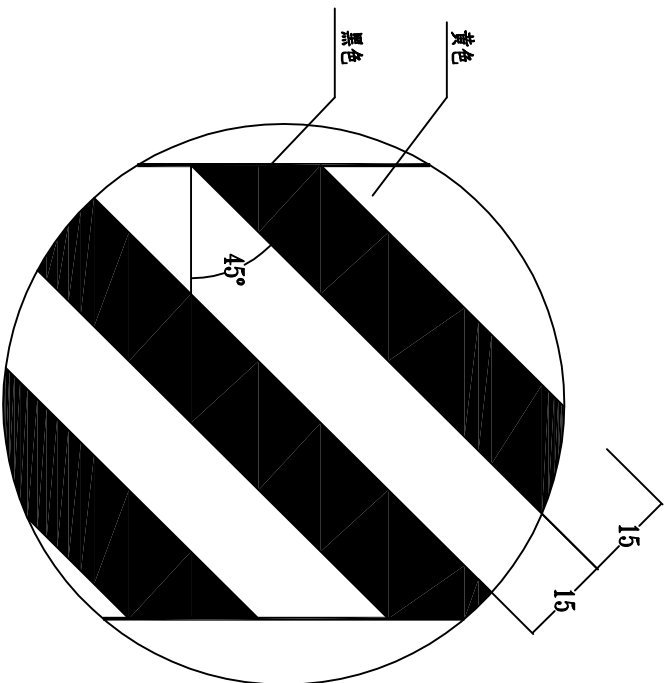

E型防撞护栏端头展开图 (单位cm)

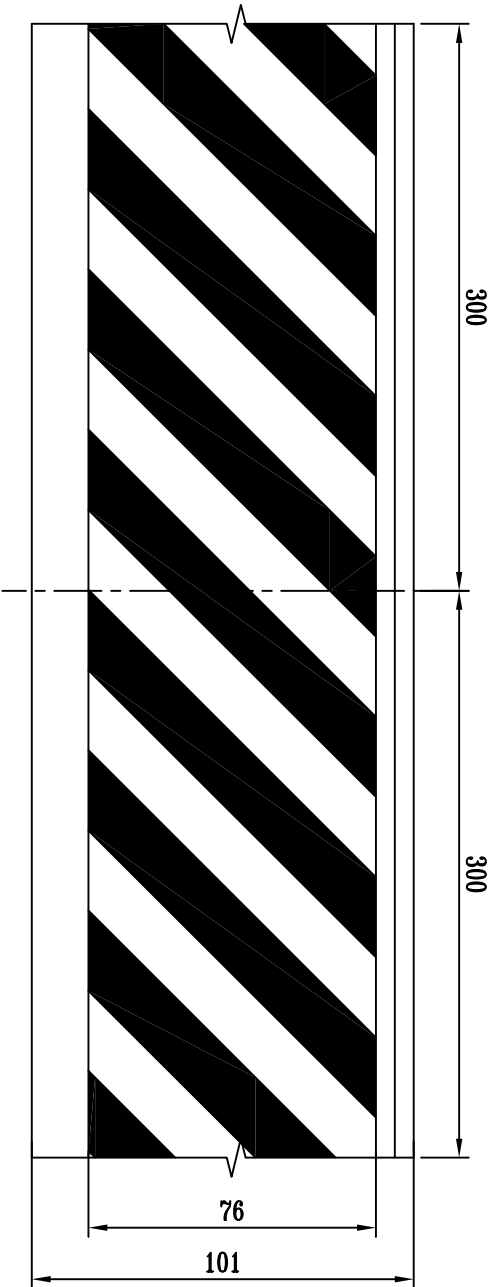

每平方米材料数量表

编号	名称	单位	数量	备注
1	黄色反光膜	m ²	0.75	含25%材料损耗
2	黑色反光膜	m ²	0.75	含25%材料损耗
3	铝塑板 (0.5mm)	m ²	1.25	含25%材料损耗
4	螺丝钉	个	40	

说明:

- 立面标记设在端头侧防撞护栏上, 设置高度为0.76米;
- 立面标记的颜色为黑黄相间, 斜线条倾角为45度, 线宽及其间距为30厘米, 在设置时应把向下倾斜的一边朝向行车道;
- 先用0.5mm厚的铝塑板将需要粘贴立面标记的边墙包围起来, 用螺丝钉固定后, 再粘贴反光膜。
- 立面标记的反光要求应满足GB/T18833-2002《公路交通标志反光膜》中二级反光膜的要求。
- 本图适用于E型防撞护栏端头处。